Bauwerk 0-1

Brücke im Zuge der B 289
über die Bahnstrecke 5100 Bamberg - Hof

Baukm 0+843

KrW = 60 gon		LW	= 78,00 m (3 Felder)
BzG = 12,10 m		LH	≥ 5,832 m über DB

Bauwerk 2-1

Brücke im Zuge der GVS „Rothwind - Witzmannsberg"
über die Bahnstrecke 5100 Bamberg - Hof
und die B 289 westlich Rothwind

Baukm 2+502

KrW = 75 gon	LW	= 58,40 m (2 Felder)
BzG = 10,10 m	LH	≥ 5,70 m über DB
	LH	≥ 4,70 m über B 289

Bauwerk 3-1

Brücke im Zuge der B 289
über den Rohrbach

Baukm 3+060

KrW = 100 gon	LW	= 3,50 m
BzG = 11,60 m	LH	≥ 1,50 m

Bauwerk 3-3

Brücke im Zuge der B 289
über die Bahnstrecke 5100 Bamberg - Hof

Baukm 3+859

KrW = 60 gon	LW	= 66,00 m (3 Felder)
BzG = 12,10 m	LH	≥ 5,70 m über DB

ZEICHENERKLÄRUNG

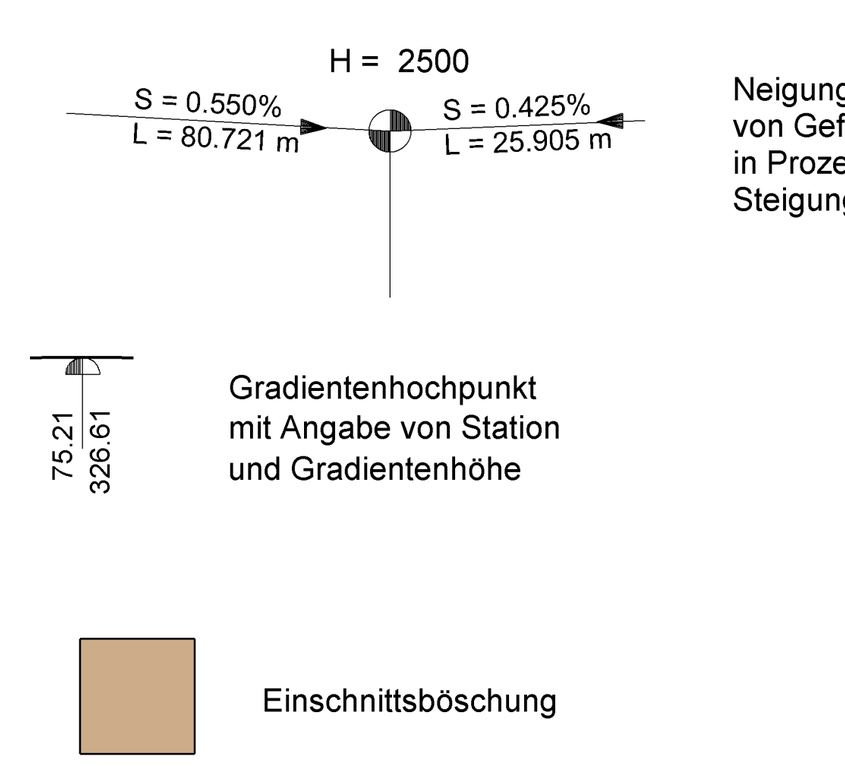

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle und Steigung in Prozent, Länge der Gefäll-/Steigungs-Strecke und Halbmesser

Gradientenhochpunkt mit Angabe von Station und Gradientenhöhe

Gradiententiefpunkt mit Angabe von Station und Gradientenhöhe

Einschnittsböschung

Dammböschung

Staatliches Bauamt Bayreuth Wilhelminenstraße 2 95444 Bayreuth Tel.: 0921/606-0, Fax: 0921/606-3810, E-Mail: poststelle@stbabt.bayern.de	bearbeitet:	März 2023	Seyffert
	gezeichnet:	März 2023	Hacke
	geprüft:	März 2023	Starke
	PSP Nr.:		
	Projekt: B289_Mainroth-Rothwind-Fassoldshof_OU		
	HP_PF_B289N_Schrägverwindung		

Feststellungsentwurf

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Bayreuth

Straße / Abschn.-Nr. / Station: B 289_340_0,080 - B 289_400_0,433

PROJIS-Nr.: 09 912584 00

Unterlage / Blatt-Nr.: 4

Übersichtshöhenplan

Maßstab: 1 : 5.000 / 500

B 289 "(Burgkunstadt) - Kulmbach"
Ortsumgehung
Mainroth - Rothwind - Fassoldshof

Baukm 0+000 - Baukm 4+715

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Bayreuth

Zeuschel, Ltd. Baudirektor
Bayreuth, den 31.03.2023